

# WTR Ceramic High-End waterontharder



[info@goedkopewaterontharders.nl](mailto:info@goedkopewaterontharders.nl)

Nardis E-Commerce B.V.

Modem 2b, 7741 MJ Coevorden, Nederland

Tel.: +31 (0)33510 0041

## Varianten

De WTR Ceramic High End is leverbaar in vier volume varianten.

WTR Ceramic	Type 10	Type 15	Type 20	Type 30
<b>Uitwisselingscapaciteit</b>	2240 liter	4200 liter	5600 liter	8400 liter
<b>Watercapaciteit</b>	2000 liter	2000 liter	2000 liter	2000 liter
<b>Onthardingscapaciteit *</b>	500 liter/uur	750 liter/uur	1000 liter/uur	1500 liter/uur
<b>Tijdgestuurd</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Volumegestuurd</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Zoutalarm</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Vakantiemodus</b>	Ja	Ja	Ja	Ja

\*) Onthardingscapaciteit berekend bij 10dH

## Specificaties

De WTR Ceramic High-End is voorzien van de volgende functionaliteiten;

WTR Ceramic High End
Vakantiemodus
Zoutalarm
Upflow
Inclusief bypass
Instelbare resthardheid
Proportionele bepakeling
Optie tot droog zoutvat
Lekkagedetectie
Overstroombeveiliging
Instelbare Parameters
Mogelijkheid voor plaatsing desinfectiemodule
Keramische schijven

## Details

De varianten van de WTR Ceramic High End hebben onderstaande afmetingen

	Type 10	Type 15	Type 20	Type 30	
	<b>L</b>	10 liter	15 liter	20 liter	30 liter
	<b>H</b>	60cm	60cm	75cm	105cm
	<b>B</b>	21,3cm	26,4cm	26,4cm	21,3cm
	<b>D*</b>	34cm	34cm	34cm	34cm
	<b>A</b>	57cm	55cm	75cm	90cm
	<b>Gewicht</b>	13kg	18kg	23kg	33kg
	<b>Aansluiting</b>	¾"	¾"	¾"	¾"

\*D) Dit is de diepte inclusief bypass en de flexibele waterslangen.

\*H) Dit is de hoogte inclusief stuurklep.

Daarnaast kan er gekozen worden voor een groot of klein zoutvat.

Zoutvat	Klein	Groot
<b>Inhoud</b>	20 liter	60 liter
<b>L x B x H</b>	22.5 x 22.5 x 47	34 x 34 x 81


## Harscilinder

- A1. Cilinder
- A2. Stijgbuis met bottom distributor
- A3. Dop (alleen voor transport)
- A4. Dupont Dowex HCR Premium harsen



## Stuurklep

- B1. Stuurklep module
- B2. Bypass met haakse aansluiting
- B3. 12v adapter
- B4. Top distributor
- B5. O-ring
- B6. Klemmoer en huls voor pekelslang

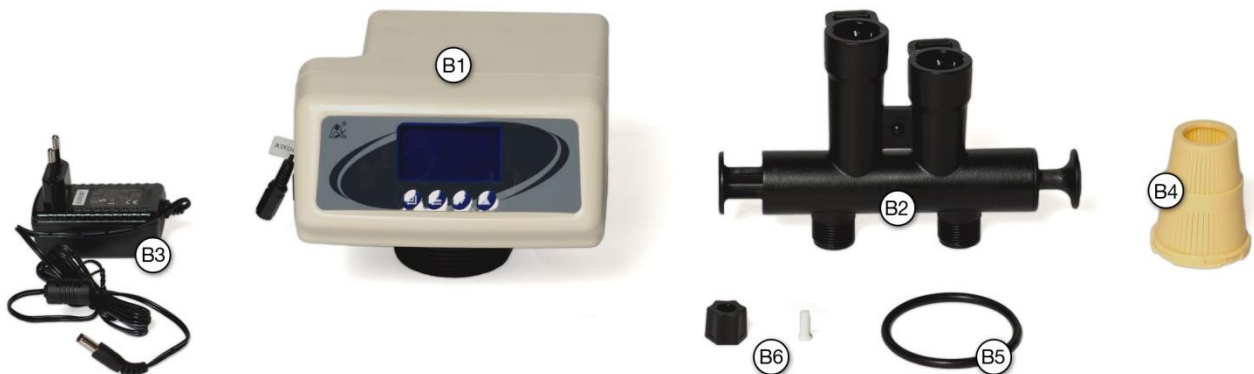

## Installatiekit (optioneel)

- C1. 2x Flexibele EPDM aansluitslang met haakse aansluiting - 100cm ¾"
- C2. 4x pakking voor flexibele slang
- C3. 2x puntstuk 22 naar ¾"
- C4. Afvoerslang 200cm



## Zoutvat klein

- D1. Zoutvat met deksel
- D2. Vlotter mechanisme
- D3. Pekelslang
- D4. Overloop ventiel
- D5. Koppelventiel voor vlotterbuis (niet zichtbaar)



## Zoutvat groot (optioneel)

- E1. Zoutvat met deksel
- E2. Vlotter mechanisme
- E3. Vlotter buis
- D3. Pekelslang
- E4. Overloop ventiel
- E5. Koppelventiel voor vlotterbuis
- E6. Zoutfilter (niet zichtbaar)



## Overzicht

- A1. Harscilinder
- B1. Stuurklep module
- B2. Bypass met haakse aansluiting
- B3. 12v adapter
- B6. Klemmoer en huls voor pekelslang
- C1. 2x Flexibele slang 100cm ¾"
- C2. 4x pakking voor flexibele slang
- C3. 2x puntstuk 22 naar ¾"
- C4. Afvoerslang 200cm
- D1. Zoutvat
- D4. Pekelslang



[info@goedkopewaterontharders.nl](mailto:info@goedkopewaterontharders.nl)

Nardis E-Commerce B.V.

Modem 2b, 7741 MJ Coevorden, Nederland

Tel.: +31 (0)33510 0041